


Hallenleuchte max. **27.286 Lumen**

GLADIATOR





CAME LEDLichttechnik

GLADIATOR M1


Abmessungen: 1220 × 190 mm
Höhe: 90 mm
Stromversorgung: 220–240V AC | 50/60 Hz (ENEC)

Farbtemperatur: ● 4000 K (neutral-weiß)
Farbe: ● Weiß, RAL 9003

Lebensdauer: L80B10 / 50.000 Stunden
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I

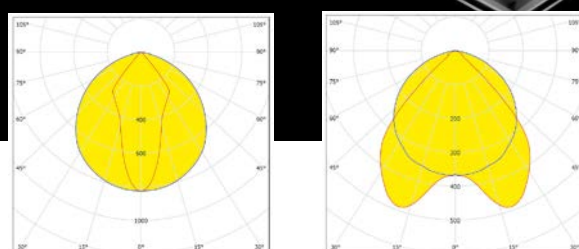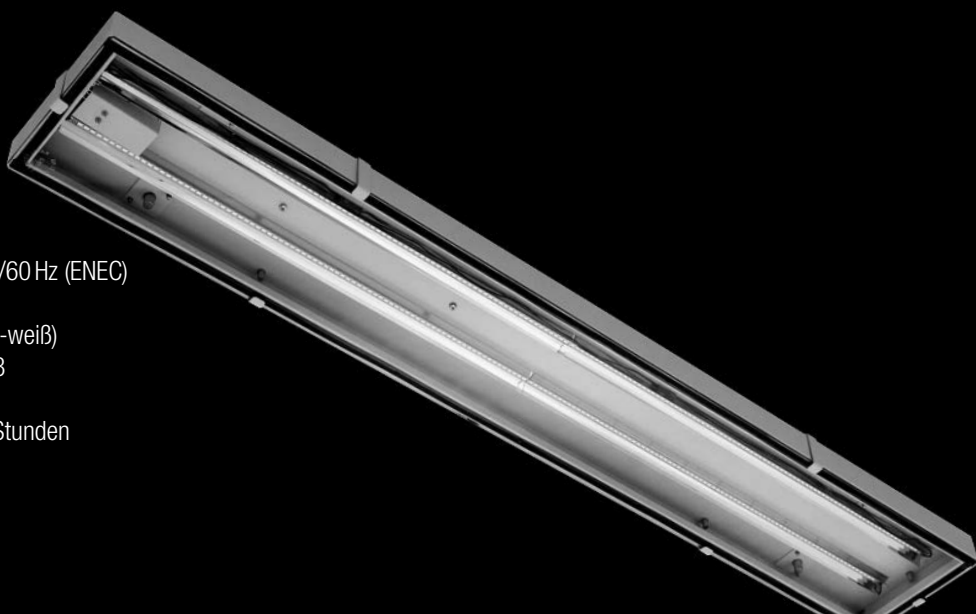

Flache rechteckige Hallenleuchte im kunststoffbeschichteten Stahlgehäuse und mit transparentem Sicherheitsglasdiffusor (transparenter oder opaler PC-Diffusor auf Anfrage). Die Reflektoren bestehen aus poliertem Aluminium. Die Leuchte wird standardmäßig über 4 Haken von der Decke abgependelt. Optional Anbauversion lieferbar.

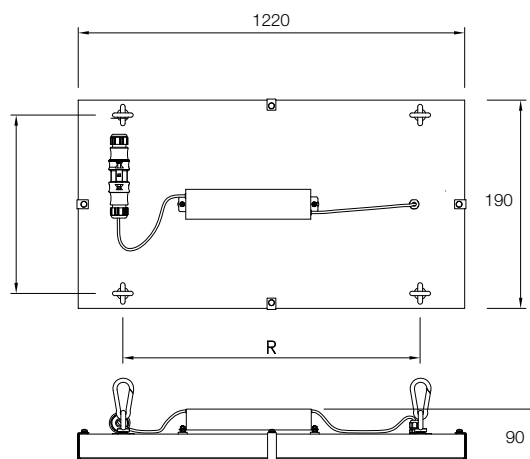



Artikelnummer	Leuchten-Lichtstrom (lm)	Ausstrahlwinkel (°)	Systemverbrauch (W)	Version	Preis (€) zzgl. MwSt.
71382 23 02 L 01	9950	35x108	70	Standard	480
71382 23 02 G 01	9565	86x113	70	Standard	480
71382 DL 02 L 01	9950	35x108	70	DALI	570
71382 DL 02 G 01	9565	86x113	70	DALI	570
71383 23 02 L 01	12688	35x108	108	Standard	585
71383 23 02 G 01	12741	86x113	108	Standard	585
71383 DL 02 L 01	12688	35x108	108	DALI	750
71383 DL 02 G 01	12741	86x113	108	DALI	750

GLADIATOR L1


Abmessungen: 1220 × 350 mm
Höhe: 90 mm
Stromversorgung: 220–240V AC | 50/60 Hz (ENEC)

Farbtemperatur: ● 4000 K (neutral-weiß)
Farbe: ● Weiß, RAL 9003

Lebensdauer: L80B10 / 50.000 Stunden
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I

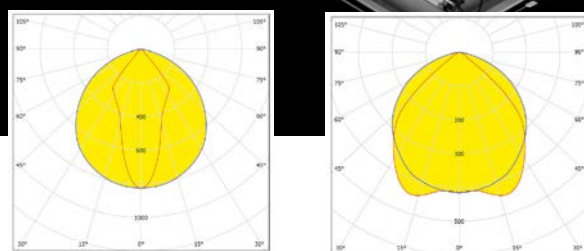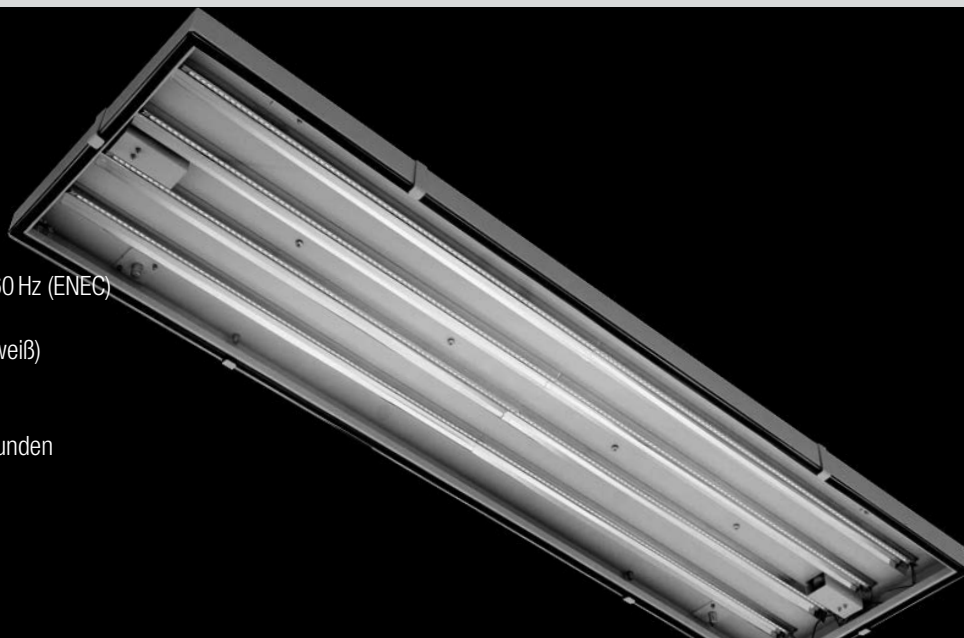

Flache rechteckige Hallenleuchte im kunststoffbeschichteten Stahlgehäuse und mit transparentem Sicherheitsglasdiffusor (transparenter oder opaler PC-Diffusor auf Anfrage). Die Reflektoren bestehen aus poliertem Aluminium. Die Leuchte wird standardmäßig über 4 Haken von der Decke abgedandelt. Optional Anbauversion lieferbar.

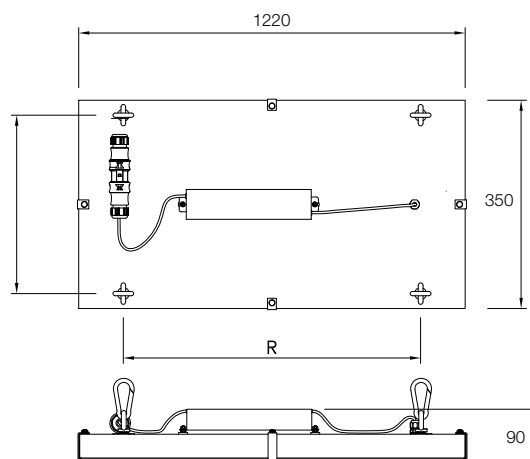

Artikelnummer	Leuchten-Lichtstrom (lm)	Ausstrahlwinkel (°)	Systemverbrauch (W)	Version	Preis (€) zzgl. MwSt.
71384 23 02 L 01	13564	35x108	140	Standard	795
71384 23 02 H 01	13643	92x113	140	Standard	795
71384 DL 02 L 01	13564	35x108	140	DALI	885
71384 DL 02 H 01	13643	92x113	140	DALI	885
71385 23 02 L 01	27129	35x108	220	Standard	915
71385 23 02 H 01	27286	92x113	220	Standard	915
71385 DL 02 L 01	27129	35x108	220	DALI	1125
71385 DL 02 H 01	27286	92x113	220	DALI	1125

CAME
safety & comfort

CAME Deutschland GmbH

VERWALTUNG & LOGISTIK
Kornwestheimer Str. 35
70825 Korntal-Münchingen
Tel.: +49 (0) 7150 / 3783 0
Fax: +49 (0) 7150 / 3783 83

SERVICE & REPARATUR
Akazienstraße 7/9
16356 Werneuchen OT Seefeld
Tel.: +49 (0) 3 3398 / 839 0
Fax: +49 (0) 3 3398 / 839 85

www.came.de
www.bpt-deutschland.de
www.dominioled.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 14949642

Unerlaubte Vervielfältigung ist untersagt
Änderungen vorbehalten
Darstellungen sind unverbindlich

CAME LEDLichttechnik